

# HERRAMIENTAS

**RAMSA**  
INTERNACIONAL



## BOMBA DE AIRE INALÁMBRICA



### Especificaciones:

Salida:	18V
Presión máxima aire:	150psi
Tasa de flujo:	14L/min
Batería:	13.Ah Li-Ion
Tiempo de carga:	3-5 horas
Peso con batería:	1.7 Kg

## PERFORADOR INALÁMBRICO



### Especificaciones:

Tensión nominal:	18V
Sin velocidad de carga:	0-400 min-1 / 0-1500 min-1
Rango tamaños de brocas:	2-13 mm
Nivel de presión de sonido :	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica:	96 dB(A)
Impacto de perforación en hormigón (m / s <sup>2</sup> ):	9.138
Perforación en metal (m / s <sup>2</sup> ):	1.900
Destornillador sin taladro modo (m / s <sup>2</sup> ):	0.673
Voltaje de la batería:	18V
Tiempo de carga:	1H

## AMOLADOR ANGULAR



### Especificaciones:

Voltaje, V (d.c.)	18V
Velocidad sin carga, min-1	12000
Diámetro del disco (mm)	115/125
Rosca de husillo	M14
Nivel de presión sonora (LpA) dB (A)	90
Nivel de potencia acústica (LWA) dB (A)	101
Incertidumbre dB (A)	3
Valor de vibración para rectificado superficial ah, AG m / s <sup>2</sup>	
Manija principal:	7.240/7.796
Mango auxiliar:	15.836/16.658
Incertidumbre (K) m / s <sup>2</sup>	1.5


## DESATORNILLADOR INALÁMBRICO



### Especificaciones:

Voltaje: 3.6 V  
Batería: 1300 mAh Li-Ion  
Velocidad sin carga: 220 rpm  
Fuerza de torsión máxima: 5N.m  
Tiempo de carga: 3-5 H  
Indicador de batería led  
Con 16 piezas de brocas CRV de 25 mm  
1pcs Contenedor de brocas

# SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

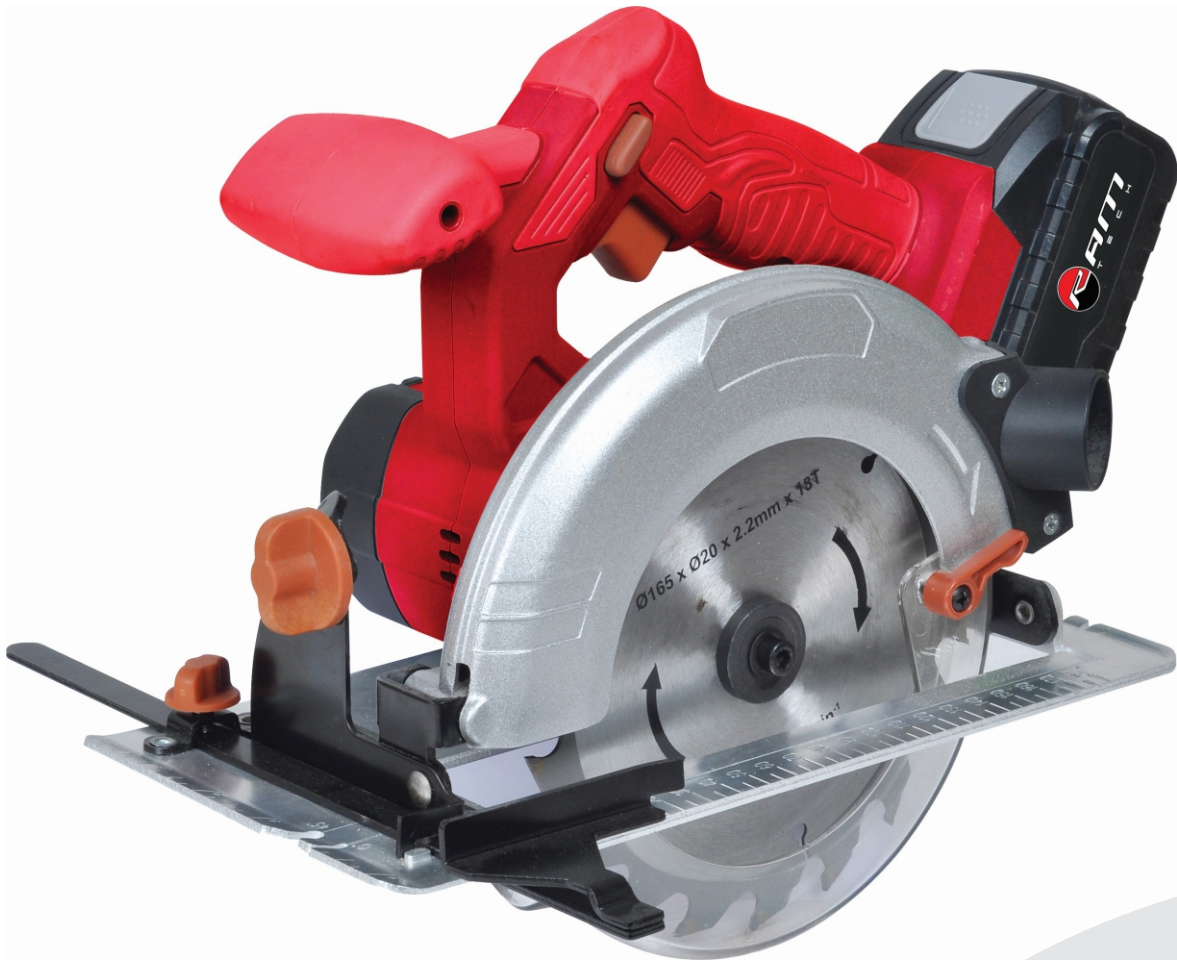

## Especificaciones:

Velocidad en vacío: 3700/rpm

Capacidad: 165mm-7"

Tensión nominal: 18V===

Tensión máxima: 20V===

Corriente nominal: 2.4A

Batería: 18V-3A

Peso: 2.6Kg - 5.73Lb

# CORTADORA DE ZACATE



CE	SISTEMA <b>18V</b> AQ-GDN
2Ah	CARGA RÁPIDA <b>1H</b>
∅ 250mm	<b>8500</b> r/min
TIEMPO DE TRABAJO <b>55 MIN.</b>	<b>0-60°</b>
NAVAJAS PLÁSTICAS <b>12HD</b>	TELES- CÓPICA

